

PŘÍRODNÍ
IZOLACE



BACHL *Perlit*

BS *Perlit* pro suché podlahy



- ▶ Vyrovnávací zásyp s výbornými zvukově izolačními vlastnostmi
- ▶ Vysoká zatížitelnost
- ▶ Použitelný pro všechny typy suchých podlahových konstrukcí
- ▶ Nehořlavý materiál

- ▶ Bezproblémové zabudování instalačních rozvodů
- ▶ Odolnost proti plísním a škůdcům
- ▶ Ekologicky nezávadný a šetrný vůči životnímu prostředí
- ▶ Minimální prašnost při zpracování

BACHL

BS Perlit pro suché podlahy



BS Perlit je vysoce zatížitelný zásep s širokými možnostmi použití. Díky svému složení má výborné tepelně i zvukově izolační vlastnosti.

► Technické údaje

Zrnitost	0 - 6 mm
Sypná hmotnost	cca 680 kg/m ³
Součinitel tepelné vodivosti	$\lambda_R = 0,110 \text{ W/(m K)}$
Požární odolnost	A - nehořlavý

Obsah pytlů litrů	Obsah palety		Hmotnost kg/pytel	Spotřeba materiálu litrů/m ² cm
	pytlů	m ³		
40	35	1,4	27	10

► Příklady použití

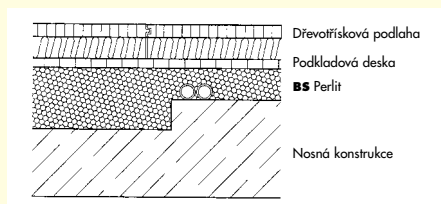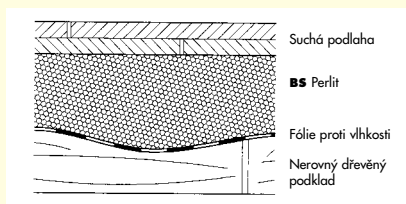

► Vyrovnání výšek

Pomocí BS Perlitu můžete bez problémů vyrovnávat nerovnosti podlahových konstrukcí. Při izolaci instalačních rozvodů není nutné provádět žádné pracné přířezy. Všechny nerovnosti musí být překryty minimálně 10 mm BS Perlitu.

► Tepelná a zvuková izolace

BS Perlit má dobré tepelně izolační schopnosti a díky své speciální struktuře zlepšuje zvukově izolační vlastnosti plovoucích podlahových konstrukcí.

BACHL, spol. s r.o.
Výroba izolačních hmot
Brněnská 669, 664 42 Modřice u Brna
Tel.: 547 428 111
www.bachl.cz

